


La gamme PRO SOMFY

SOMFY propose aux Professionnels une gamme de produits et services conçus **en fonction de leurs besoins**. Basée sur des années d'expérience et de contacts, elle prend en compte, en les mettant en adéquation, les **exigences des clients** et les **solutions originales** élaborées par SOMFY.

Pour vous **Professionnels**, cela constitue une opportunité d'élargir votre offre de produits «accès» en devenant spécialistes de **l'automatisation de la maison** grâce à des produits qui vous sont exclusivement destinés.

La gamme Pro SOMFY, des produits conçus **pour** et **par** les Pros.

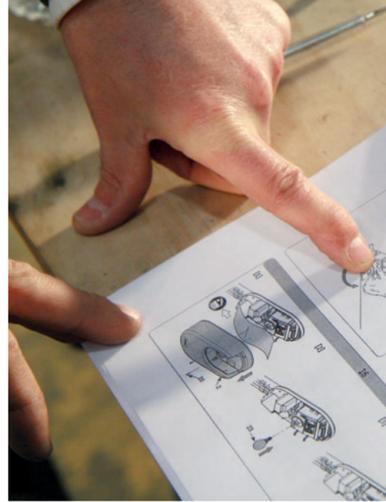

Somfy France
1, place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Actipro
0820 374 374 (0,12€ TTC/min)
actipro@somfy.com

www.somfypro.fr

Quelles sont les qualités de la gamme PRO SOMFY ?



Notre philosophie consiste à proposer des solutions globales aptes à répondre aux situations auxquelles, vous, Professionnels, pouvez être confrontés :

- > Une **fiabilité** sans faille, gage de sécurité, quelles que soient les conditions d'utilisation.
- > Une réelle **simplicité** et **rapidité** de mise en oeuvre : qualité essentielle pour une gestion optimisée et rentable de vos chantiers.
- > Toutes les solutions **SOMFY** utilisent RTS, la **technologie radio exclusive** garantissant la compatibilité avec les autres automatismes de la maison. Pour vous, c'est l'opportunité de faire évoluer l'installation de vos clients rapidement et à tout moment.
- > Une mise à disposition de **services spécifiques**, de programmes de formation, de solutions logistiques et de supports techniques, soit autant de garanties, pour vous et vos clients, d'un **service irréprochable**.



Ixengo S RTS
Ixengo L RTS

**Motorisations à vis sans fin
pour portails battants**

Photos : Somfy, Guy Gallire - SOMFY SAS, capital 20.000.000 euros, RCS Annecy 303.970.230 - © SOMFY - 06/12 - Réf. 9015085

Portails		Portes de garages	
<p>Axovia Portails battants</p>  <p>Motorisation à bras adaptée à tous les portails battants neufs ou existants.</p> <p>Axovia Multi Pro Axovia 220B</p>	<p>Elixo Portails coulissants</p>  <p>Motorisation à crémaillère pour portail coulissant neuf ou existant jusqu'à 500kg.</p> <p>Elixo 500 RTS</p>	<p>Ixengo Portails battants</p>  <p>Motorisation à vis sans fin pour portail battant neuf ou existant jusqu'à 4 mètres.</p> <p>Ixengo S RTS Ixengo L RTS</p>	<p>DexxoPro</p>  <p>Motorisation fixée au plafond pour les portes basculantes débordantes, sectionnelles et battantes.</p> <p>DexxoPro 800 IO / RTS DexxoPro 1000 IO / RTS</p>

HOME MOTION by
somfy



HOME MOTION by
somfy

Ixengo S RTS et Ixengo L RTS

Nouveaux systèmes de motorisation à la hauteur de vos exigences !

Nos nouveaux moteurs **Ixengo S RTS** et **Ixengo L RTS** à vis sans fin ont été conçus avec un **niveau de fiabilité élevé** pour répondre exactement aux contraintes spécifiques des portails battants en usage résidentiel.

Leur mise en oeuvre et leur programmation particulièrement aisées s'adaptent facilement à **tous types de portails battants**.



Avec deux tailles de motorisation à vis sans fin pour toutes les catégories de portails battants (bois, acier, alu, PVC...), vous êtes en mesure de traiter tous les cas de figure.

Ixengo augmente vos opportunités de développement en couvrant tous les besoins du marché.

- **Ixengo S RTS** : pour des portails battants jusqu'à 200kg et 1.80m par vantail

- **Ixengo L RTS** : pour des portails battants jusqu'à 400kg et 4.00m par vantail


- Adaptés à tous les portails **neufs ou anciens**

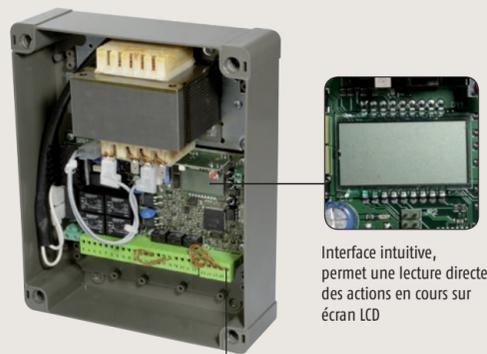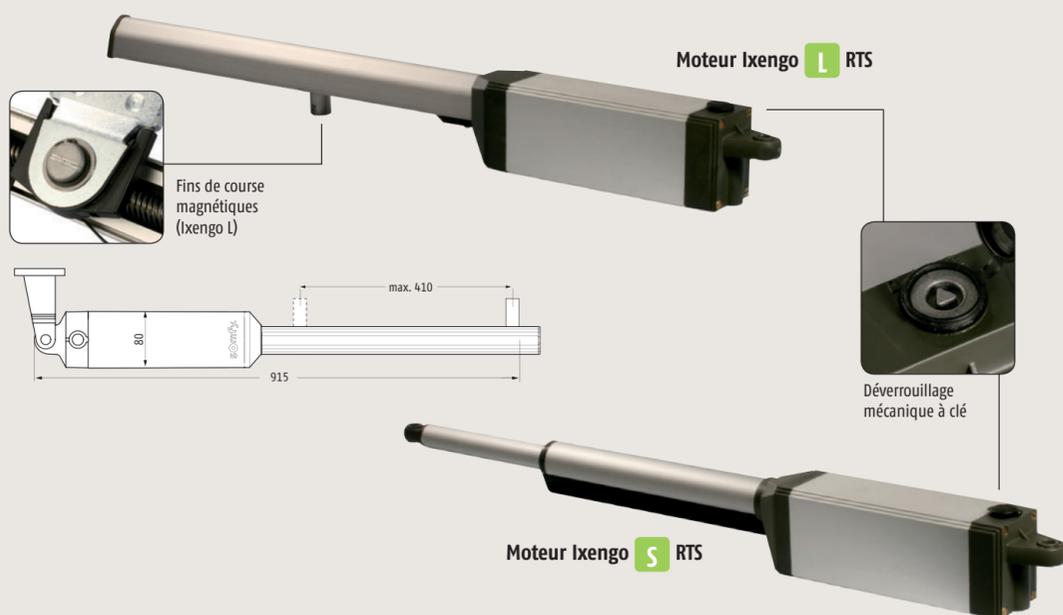

Armoire de commande FX 24



Pour la réussite de vos chantiers : Plus de simplicité dans les réglages et à l'installation

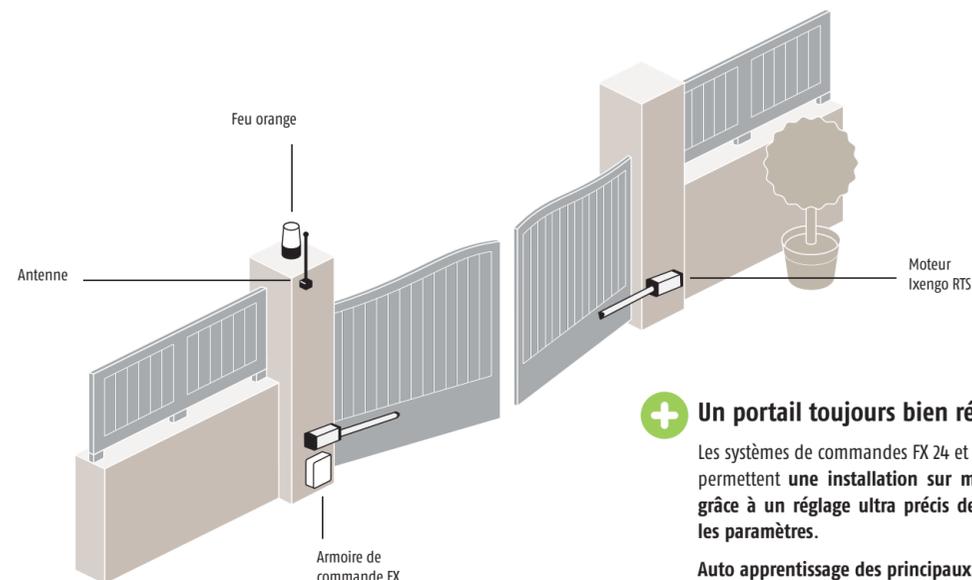

+ Un portail toujours bien réglé

Les systèmes de commandes FX 24 et FX 230 permettent **une installation sur mesure grâce à un réglage ultra précis de tous les paramètres**.

Auto apprentissage des principaux réglages :

- Régulation automatique de la puissance et de la vitesse selon le poids du portail.
- Réglage automatique des fins de course.
- Détection d'obstacles intégrées (version 24V uniquement).

Perfectionnement des réglages par afficheur digital :

- Vitesse et couple de chaque moteur.
- Ralentissement à l'ouverture et à la fermeture.
- Temporisation de refermeture en mode automatique.
- Ouverture piétonne.

+ Une installation fiable en un minimum de temps

- Système de déverrouillage mécanique à clé intégré.
- Fin de course magnétique pour un réglage précis des angles d'ouvertures (Ixengo L).
- Raccordement des fins de course avec 1 fil seulement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Ixengo S RTS		Ixengo L RTS	
	24 V	230 V	24 V	230 V
Alimentation moteur	24 Vdc	230 Vac ± 10% - 50 Hz	24 Vdc	230 Vac ± 10% - 50 Hz
Puissance absorbée	40 W	210 W	40 W	210 W
Condensateur	NA	6,3 µF	NA	6,3 µF
Courant absorbé	1,5 A	0,8 A	1,5 A	0,8 A
Force de traction	2000 N (~200 kg)		2000 N (~200 kg)	
Course utile	280 mm		410 mm	
Vitesse de la tige	14 mm/s	12 mm/s	14 mm/s	12 mm/s
Nombre de cycles / jour	60		60	
Longueur maxi du vantail	1800 mm		3000 mm - 4000 mm*	3000 mm - 4000 mm*
Poids maxi du vantail	200 kg		400 kg	
Température de fonctionnement	de -20°C à +60°C		de -20°C à +60°C	
Indice de protection	IP 44		IP 44	
Nombre de télécommandes mémorisables	36		36	

* avec serrure électrique

Des clients faciles à convaincre !

La motorisation de portail : un élément de valorisation de l'habitat, un point fort de sécurité et de confort domestique.



Liberté de mouvement retrouvée

- Une seule télécommande pour piloter tous les automatismes de la maison.
- 2 ergonomies possibles : séquentielle ou 3 boutons (ouverture-stop-fermeture).
- Radio Technology Somfy®.



Confort d'utilisation au quotidien

- Ouverture rapide et silencieuse en 20 secondes à 90° (version 24V).
- Fermeture automatique du portail intégrée.
- Ouverture partielle pour le passage de piétons ou de cyclistes.



Sécurité assurée

- Détection d'obstacle automatique.
- Batterie de secours en cas de coupure de courant (en option version 24V).
- Garantie 3 ans.
- Possibilité de déverrouillage manuel à clé.
- Une installation en conformité avec les normes européennes en vigueur.



Radio Technology Somfy®

- Système de radiocommande **exclusif** Somfy.
- **Système évolutif** : RTS vous permet de commencer en motorisant un seul élément (le portail par exemple) et de poursuivre l'automatisation des ouvertures et des accès de la maison sans refaire toute l'installation. RTS évolue en fonction de la progression des besoins des consommateurs.
- La technologie radio Somfy est **inviolable** et à l'abri des perturbations.

Ixengo RTS (S ou L) 24 V ou 230 V

Pack Standard

2 moteurs Ixengo RTS (S ou L)
Armoire de commande
2 télécommandes RTS
Antenne déportée RTS

Ixengo S 24 V : réf. 1216217
Ixengo S 230V : réf. 1216219
Ixengo L 24 V : réf. 1216218
Ixengo L 230 V : réf. 1216220



Ixengo RTS (S ou L) 24 V

Pack Confort

2 moteurs Ixengo RTS (S ou L)
Armoire de commande
2 télécommandes RTS
Antenne déportée RTS
Feu orange avec clignoteur intégré
2 cellules photoélectriques

Ixengo S 24 V : réf. 1216224
Ixengo L 24 V : réf. 1216225



Nombreux accessoires pour personnaliser l'installation de vos clients

TÉLÉCOMMANDES DE POCHE



Keygo RTS
Pour commander jusqu'à 4 produits motorisés.
réf. 1841064

TÉLÉCOMMANDE DE LA MAISON



Telis 4 RTS
Pour ouvrir le portail avec la télécommande de la maison. Télécommande radio 1 + 4 canaux pour piloter ensemble ou séparément plusieurs produits motorisés : store de terrasse, éclairage extérieur, volets roulants...
réf. 1810651

COMMANDE MURALE



Clavier à code radio RTS métal
Pour ouvrir de l'extérieur le portail avec un accès protégé.
réf. 1841111

CONFORT



Batterie de secours
Pour ouvrir le portail même en cas de coupure de courant. (24V uniquement)
réf. 9014611

SÉCURITÉ



Feu orange avec clignoteur intégré
Alerte visuelle pour signaler l'ouverture et la fermeture du portail à l'extérieur.
réf. 9014377 (24V)
réf. 9015034 (230V)



Cellules photoélectriques
Pour détecter un objet ou une personne dans la zone de débattement et arrêter immédiatement le moteur.
réf. 9014994



Serrure électrique
+ Gâche au sol
Pour renforcer la sécurité du portail.
réf. 9011073 (serrure)
réf. 9011074 (gâche)